EB-5530U

FICHA TÉCNICA

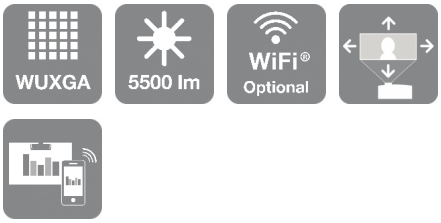

Proyector de instalación de nivel básico con una excelente relación calidad-precio, una increíble luminosidad de 5.500 lúmenes, nitidez WUXGA y una excelente conectividad.

El EB-5530U, diseñado como un proyector de instalación de nivel básico para salas de juntas y aulas, ofrece un rendimiento excelente y un amplio abanico de opciones de conectividad a un precio asequible. Además, gracias a su lámpara de 10.000 horas de duración[1] y sus económicos consumibles, el coste total de propiedad es muy bajo.

Rendimiento de 5.500 lúmenes a un precio asequible
El EB-5530U ofrece una luminosidad de 5.500 lúmenes y una mejor resolución WXGA con tecnología HD Ready a un precio asequible, por lo que permite mostrar imágenes de texto y vídeos nítidos y brillantes, incluso en salas con mucha iluminación, sin necesidad de pagar más. Gracias a la mejora del color y al contar con blancos más puros, las presentaciones destacarán como nunca.

Un amplio abanico de opciones de conectividad
El proyector EB-5530U, que puede presumir de estar equipado con HDBaseT para disfrutar de una conexión por cable sencilla con un único cable, además de Miracast/WiDi para conectarse inalámbricamente de forma instantánea a través de una tablet o un smartphone y dos tomas HDMI, ofrece una amplia variedad de opciones de conexión.

Fiable y duradero
El resistente proyector EB-5530U está diseñado para ofrecer hasta 10.000 horas de uso sin mantenimiento en modo ecológico. Si a esto le añadimos el bajo coste de sustitución de la lámpara y su precio económico, obtenemos un coste total de propiedad muy asequible.

Instalación fácil y flexible
El desplazamiento horizontal y vertical de la lente y su zoom y enfoque mejorados hacen que el proyector EB-5530U sea muy fácil de instalar y permiten una gran flexibilidad de montaje, por lo que resulta adecuado para una enorme variedad de salas distintas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Luminosidad de 5.500 lúmenes**
  Imágenes nítidas y colores brillantes, incluso en salas bien iluminadas
- **Resolución WUXGA**
  Imágenes nítidas de alta definición para disfrutar de una excelente legibilidad
- **HDBaseT y Miracast**
  Un amplio abanico de opciones de conexión con y sin cables
- **Lámpara con una vida útil de hasta 10.000 horas en modo ecológico**
  Gracias a su rendimiento fiable y duradero, disfrutarás de un bajo coste total de propiedad
- **Fácil instalación**
  Desplazamiento de la lente de gran angular y lente central para facilitar la instalación

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,76 pulgada con C2 Fine
IMAGEN	
Emisión de luz en color	5.500 Lumen- 3.700 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	5.500 Lumen - 3.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara	300 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Correción keystone	Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores
Relación de aspecto	16:10
Procesamiento de vídeo	10 Bits
ASPECTO	
Relación proyección	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Tamaño de la imagen	50 pulgadas - 300 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	1,4 m - 8,4 m
Distancia proyector tele	2,5 m - 15 m
Lente de proyección número F	1,65 - 2,55
Distancia focal	21,34 mm - 37,99 mm
Foco	Manual
Relación de zoom de lente de proyección	1,26 - 2,3 : 1
Lente	Óptico
Desplazamiento de lente	Manual - Vertical ± 50 %, horizontal ± 10 %
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Miracast
FUNCIONES AVANZADAS	
Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
GENERAL	
Consumo de energía	411 vatio, 309 vatio (económico), 0,34 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 370 vatio
Dimensiones del producto	472 x 354 x 159 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,9 kg
nivel de ruido	Normal: 38 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Color	Blanco
OTROS	
Garantía	36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible

EB-5530U

INCLUYE

- Manual en CD
- Cubierta de cable
- Manual de usuario
- Mando a distancia incl. pilas
- Software (CD)
- Cable de alimentación
- Cable VGA

EPSON®

ACCESORIOS OPCIONALES

- ELPLP95
  V13H010L95
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
  V12H547040
- Filtro de Aire- ELPAF45
  V13H134A45
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
  V12H731P01
- Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
  V12H526040
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
  V12H003B22

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H824040
Código de barras	8715946624334
País de origen	China

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Duración de la lámpara de 10.000 horas en función de proyector en modo ecológico.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.