TLP Pro 1220TG

PANTALLA TÁCTIL TOUCHLINK PRO DE 12" DE SOBREMESA

TLP Pro 1220TG de Extron es una pantalla táctil de 12" de sobremesa con un panel táctil capacitivo con cristal de borde a borde. Como con todos los modelos TouchLink® Pro, esta pantalla táctil personalizable dispone de un procesamiento más rápido y más memoria. TLP Pro 1220TG posee entradas de vista preliminar de vídeo que soportan vídeo conforme a HDCP de alta resolución de fuentes HDMI y dispositivos XTP de Extron. La pantalla táctil recibe de forma práctica alimentación y comunicaciones a través de un único cable Ethernet. TLP Pro 1220TG es ideal para aplicaciones de control que requieren una pantalla táctil de sobremesa totalmente personalizable con una superficie de control grande y vista preliminar de vídeo de múltiples fuentes.

- **Pantalla táctil capacitiva de 12" con cristal de borde a borde, resolución de 1280x800 y 16 millones de colores**
- **Procesamiento más rápido y más memoria**
- **Compatible con todos los procesadores de control IP Link® Pro**
- **Vista preliminar de vídeo de alta resolución con entradas HDMI y XTP**
- **Pantalla táctil que recibe alimentación y control a través de un único cable Ethernet, eliminando la necesidad de utilizar una fuente de alimentación local**
- **Altavoces integrados que proporcionan audio estéreo**
- **Sensor de luz que ajusta el brillo de la pantalla según cambia la iluminación de la sala**
- **Se coloca sobre la mesa o se instala en un montaje VESA**
- **Base que permite hasta 40° de inclinación**
- **Indicador del estado de la conexión del sistema que proporciona feedback visual cuando la pantalla táctil no se comunica con un procesador de control**
- **Compatible con TouchLink for iPad y TouchLink for Web**

DESCRIPCIÓN

TLP Pro 1220TG de Extron es una pantalla táctil de 12" de sobremesa con un panel táctil capacitivo dinámico de 1280x800. La tecnología capacitiva proporciona una pantalla táctil más brillante y receptiva con un ángulo de visión vertical mayor. Las entradas de vista preliminar de vídeo dual soportan vídeo de alta resolución de fuentes HDMI y dispositivos XTP de Extron.

TLP Pro 1220TG funciona junto con cualquier procesador de control IP Link® Pro de Extron y está diseñada para su uso en aplicaciones de sistemas AV que requieren un control interactivo y completo de los sistemas de conferencia, dispositivos de visualización, conmutadores y dispositivos fuente. Las pantallas táctiles TouchLink Pro funcionan utilizando una infraestructura de red estándar y son fáciles de instalar con el fiable y económico cable Ethernet.

Todas las pantallas táctiles TouchLink Pro se pueden personalizar utilizando el software GUI Designer de Extron. Este potente software de diseño de interfaces de usuario ofrece kits de recursos listos para usar con el fin de ayudar en el diseño de una amplia variedad de interfaces para salas y entornos de presentación.

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

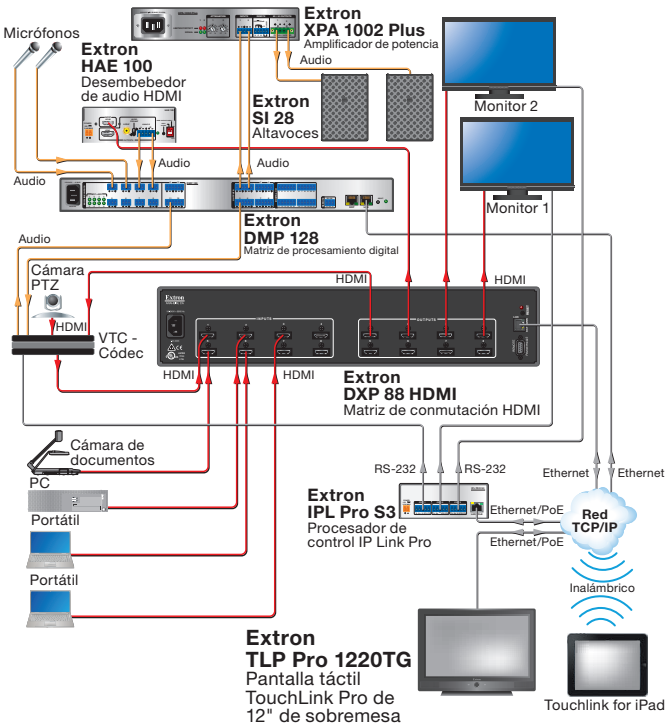

ESPECIFICACIONES

DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN	
Tipo de pantalla	Matriz activa de pantalla a color TFT
Tamaño	12.1" (30,7 cm), medida en diagonal
Resolución	1280x800
Relación de aspecto	Pantalla panorámica
Profundidad de color	16 millones de colores
Contraste	1000:1
MEMORIA	
SDRAM	512 MB
Flash	512 MB
XTP – INTERCONEXIÓN ENTRE TRANSMISOR Y RECEPTOR	
Distancia de transmisión de la señal	100 m (330 ft) con cable CAT 5e/6/7 UTP o STP (24 AWG o mejor)
ENTRADA DE VÍDEO	
Rango de resolución	Hasta 1920x1200*, 2K, o 1080p (HDTV) * supresión reducida
Número/tipo de señal	1 HDMI (conforme a HDCP) 1 XTP
Estándares	DVI 1.0, HDMI, HDCP
CONTROL – INTERFAZ ETHERNET	
Tasa de datos Ethernet	100Base-T, dúplex/semidúplex con autodetección
Protocolos	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
CONTROL – USB	
Número/tipo de señal	2 dispositivos USB 2.0 de alta velocidad
Estándares USB	Compatible con USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
SALIDA DE AUDIO – ALTAVOZ	
Salida del altavoz	2 altavoces (estéreo), 86 dB SPL, 0,1 W, 0,1 m, medio espacio
SALIDA DE AUDIO – NIVEL DE LÍNEA	
Número/tipo de señal	1 estéreo, no balanceado
Conectores	1 mini jack estéreo de 3,5 mm (hembra); punta (I), anillo (D), manguito (masa)
GENERAL	
Fuente de alimentación	Externa Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz Salida (inyector de alimentación): 56 V CC, 0,8 A, 45 W
Requisitos de entrada de alimentación	12 V CC o inyector de alimentación
Cumplimiento de normativas	
Seguridad	CE, c-UL, UL
EMI/EMC	CE, C-tick, FCC Clase A, ICES, VCCI
Medio Ambiente	Cumple con los requisitos de RoHS y WEEE
Garantía	3 años para piezas y mano de obra; pantalla táctil y sus componentes de superficie tienen una cobertura de 1 año

Modelo	Descripción de la versión	Referencia
TLP Pro 1220TG	Negro con inyector PoE - Sobremesa y VESA	60-1341-02

Para obtener información completa sobre las especificaciones, visite www.extron.es
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Oficinas de ventas en el mundo

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Tokyo

EUROPA
+800.3987.6673
Solo en Europa
+31.33.453.4040

ESTADOS UNIDOS
+800.633.9876
Solo en EE.UU. y Canadá
+1.714.491.1500

ASIA
+800.7339.8766
Solo en Asia
+65.6383.4400

ORIENTE MEDIO
+971.4.299.1800

03-2014
68-2588-04
REV. A
A4 - Spanish - NP

© 2014 Extron Electronics. Todos los derechos reservados. Todas las marcas mencionadas son propiedad de los respectivos dueños. Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.