

# TLP Pro 1520MG

PANTALLA TÁCTIL TOUCHLINK PRO  
DE 15" DE MONTAJE EN PARED



TLP Pro 1520MG de Extron es una pantalla táctil de 15" de montaje en pared con un panel táctil capacitivo con cristal de borde a borde. Como con todos los modelos TouchLink® Pro, esta pantalla táctil personalizable dispone de un procesamiento más rápido y más memoria. TLP Pro 1520MG posee entradas de vista preliminar de vídeo que soportan vídeo conforme a HDCP de alta resolución de fuentes HDMI y dispositivos XTP de Extron. La pantalla táctil recibe de forma práctica alimentación y comunicaciones a través de un único cable Ethernet. TLP Pro 1520MG es ideal para aplicaciones de control que requieren una pantalla táctil de montaje en pared totalmente personalizable con una superficie de control grande y vista preliminar de vídeo de múltiples fuentes.

- ▶ Pantalla táctil capacitiva de 15" con cristal de borde a borde, resolución de 1366x768 y 16 millones de colores
- ▶ Procesamiento más rápido y más memoria
- ▶ Compatible con todos los procesadores de control IP Link® Pro
- ▶ Vista preliminar de vídeo de alta resolución con entradas HDMI y XTP
- ▶ Pantalla táctil que recibe alimentación y control a través de un único cable Ethernet, eliminando la necesidad de utilizar una fuente de alimentación local
- ▶ Altavoces integrados que proporcionan audio estéreo
- ▶ Sensor de luz que ajusta el brillo de la pantalla según cambia la iluminación de la sala
- ▶ Montaje en pared, atriles o cualquier superficie plana
- ▶ Indicador del estado de la conexión del sistema que proporciona feedback visual cuando la pantalla táctil no se comunica con un procesador de control
- ▶ Compatible con TouchLink for iPad y TouchLink for Web



**Extron Electronics**  
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL


## DESCRIPCIÓN

**TLP Pro 1520MG** de Extron es una pantalla táctil de 15" de montaje en pared con un panel táctil capacitivo dinámico de 1366x768. La tecnología capacitiva proporciona una pantalla táctil más brillante y receptiva con un ángulo de visión vertical mayor. Las entradas de vista preliminar de vídeo dual soportan vídeo de alta resolución de fuentes HDMI y dispositivos XTP de Extron.

TLP Pro 1520MG funciona junto con cualquier procesador de control IP Link® Pro de Extron y está diseñada para su uso en aplicaciones de sistemas AV que requieren un control interactivo y completo de los sistemas de conferencia, dispositivos de visualización, conmutadores y dispositivos fuente. Las pantallas táctiles TouchLink Pro funcionan utilizando una infraestructura de red estándar y son fáciles de instalar con el fiable y económico cable Ethernet.

Todas las pantallas táctiles TouchLink Pro se pueden personalizar utilizando el software GUI Designer de Extron. Este potente software de diseño de interfaces ofrece kits de recursos listos para usar con el fin de ayudar en el diseño de una amplia variedad de interfaces para salas y entornos de presentación.

## DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

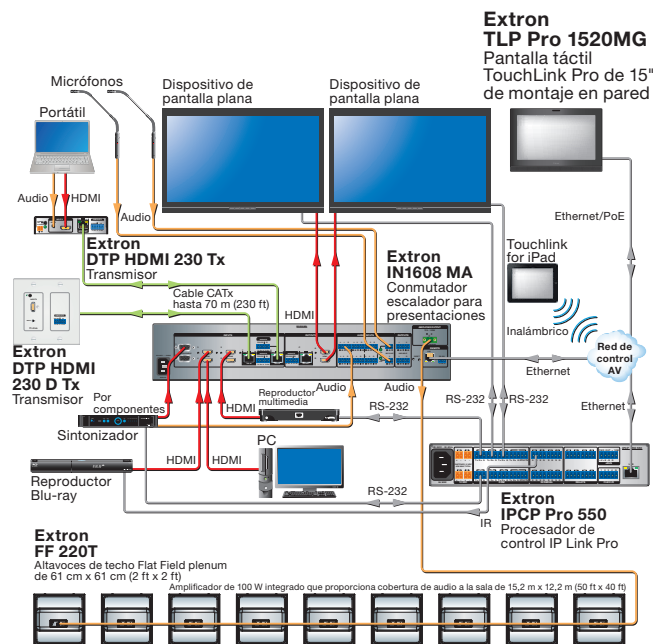

## ESPECIFICACIONES

DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN		
Tipo de pantalla	Matriz activa de pantalla a color TFT	
Tamaño	15.6" (39,5 cm), medida en diagonal	
Resolución	1366x768	
Relación de aspecto	Pantalla panorámica	
Profundidad de color	16 millones de colores	
Contraste	500:1	
MEMORIA		
SDRAM	512 MB	
Flash	512 MB	
XTP – INTERCONEXIÓN ENTRE TRANSMISOR Y RECEPTOR		
Distancia de transmisión de la señal	100 m (330 ft) con cable CAT 5e/6/7 UTP o STP (24 AWG o mejor)	
ENTRADA DE VÍDEO		
Rango de resolución	Hasta 1920x1200*, 2K, o 1080p (HDTV) * supresión reducida	
Número/tipo de señal	1 HDMI (conforme a HDCP) 1 XTP	
Estándares	DVI 1.0, HDMI, HDCP	
CONTROL – INTERFAZ ETHERNET		
Tasa de datos Ethernet	100Base-T, dúplex/semidúplex con autodetección	
Protocolo	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP	
CONTROL – USB		
Número/tipo de señal	2 dispositivos USB 2.0 de alta velocidad	
Estándares USB	Compatible con USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0	
Tasas de datos USB	Baja velocidad (1,5 Mbps), velocidad completa (12 Mbps)	
SALIDA DE AUDIO – ALTAVOZ		
Salida del altavoz	2 altavoces (estéreo), 86 dB SPL, 0,1 W, 0,1 m, medio espacio	
SALIDA DE AUDIO – NIVEL DE LÍNEA		
Número/tipo de señal	1 estéreo, no balanceado	
GENERAL		
Fuente de alimentación	Externa Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz Salida (inyector de alimentación): 56 V CC, 0,8 A, 45 W	
Requisitos de entrada de alimentación	12 V CC o inyector de alimentación	
Montaje	Montaje en rack Con kit opcional Montaje en muebles o en pared Con hardware incluido o accesorios opcionales	
Cumplimiento de normativas	Seguridad CE, c-UL, UL EMI/EMC CE, C-tick, FCC Clase A, ICES, VCCI Medio Ambiente Cumple con los requisitos de RoHS y WEEE	
Garantía	3 años para piezas y mano de obra; pantalla táctil y sus componentes de superficie tienen una cobertura de 1 año	
Modelo	Descripción de la versión	Referencia
TLP Pro 1520MG	Negro con inyector PoE - Pared	60-1342-02

Para obtener información completa sobre las especificaciones, visite [www.extron.es](http://www.extron.es)  
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Oficinas de ventas en el mundo

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt  
Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Tokyo

### EUROPA

+800.3987.6673  
Solo en Europa  
+31.33.453.4040

### ESTADOS UNIDOS

+800.633.9876  
Solo en EE.UU. y Canadá  
+1.714.491.1500

### ASIA

+800.7339.8766  
Solo en Asia  
+65.6383.4400

### ORIENTE MEDIO

+971.4.299.1800