tauler
laminating tech

SmartB3Matic

La pequeña laminadora automática más friendly

PRINCIPALES VENTAJAS

SEMIAUTOMÁTICA.
Máximo rendimiento.

AHORRO DE TIEMPO.
Su rápida preparación permite trabajar series muy cortas.

DIFERENCIACIÓN.
Usted ofrece una respuesta más eficaz a sus Clientes.

ALTA VELOCIDAD.
Mejor capacidad de respuesta.

VALOR.
Incrementa el valor desde la impresión hasta el acabado.

PEQUEÑA.
Ocupa poco espacio.

www.tauler.net | client@tauler.net | 93 819 97 69

SmartB3Matic

La pequeña laminadora automática más friendly

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Introducción manual de los pliegos
- Sistema automático de registro y solapado de los pliegos mediante tacones frontales
- Gobernada mediante PLC y pantalla táctil
- Escuadras para el centrado del papel
- Accionamiento neumático del rodillo de presión
- Fotocélula de control de entrada para detener la máquina en caso de detección de fallo en la introducción de los pliegos
- Rodillo de presión apto para el peliculado de pliegos provenientes tanto de impresión offset como digital
- Rodillo calandra calefactado mediante resistencia eléctrica
- Velocidad regulable mediante variador electrónico
- Rueda marcadora para facilitar la separación de los pliegos
- Cortador separador compacto y de regulación automática
- Sistema de corte mediante micro perforado y rodillo tijera
- Sistema rompe fibras para evitar el abarquillado del papel
- Compresor de aire integrado

PESO Y DIMENSIONES

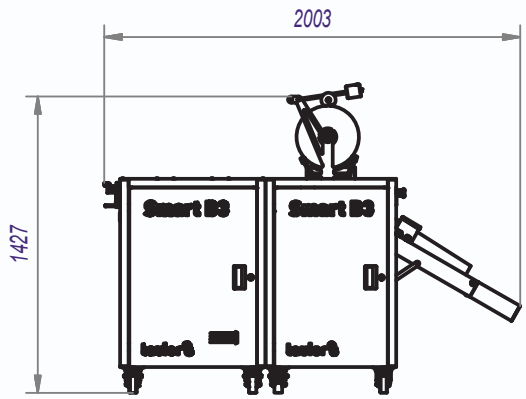

Longitud máxima (A) : 200cm
Altura máxima (B) : 143 cm
Anchura máxima (C) : 73 cm
Peso: 500 Kg

DATOS TÉCNICOS

Formato máximo:	450x690 mm
Formato mínimo:	200x200 mm
Velocidad mecánica máxima(1):	2 a 10 m/min
Gramaje (1):	Desde 130 g/m^2 hasta 350 g/m^2
Presión:	Neumática
Potencia eléctrica instalada:	4,5 Kw
Alimentación eléctrica:	230 V monofásica 50 Hz

(1) Según condiciones del film, habilidad del operador y tipo, condiciones, calibre y formato del papel.

tauler laminating tech

www.tauler.net | client@tauler.net | 93 819 97 69